


# Mew Mew Amiche Vincenti

Cristina D'Avena

இந்தப் பாடலைப்  
பிளே செய்ய  
இந்த QR  
குறியீட்டை  
ஸ்கேன்  
செய்யவும்.



இந்தப் பாடல் உங்களிடம் கொண்டு  
வரப்பட்டது:

Disney PRINCESS FROZEN ENCANTO



மாதிரி: B64 Series



**EZ Link** உடன் வயர்லெஸ்  
ஹெட்ஃபோன்கள்

பயன்படுத்துவதற்கு முன் கட்டணம் வசூலிக்கவும்

**FCC தகவல் (FCC ID: EMOB64A IC: 986B-  
B64A HVIN: B64a)**

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party

**responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

- **Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.**

**These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.**

**However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.**

**If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:**

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**ISED அறிக்கைகள் (CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B))**

**This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.**

**This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:**

- (1) This device may not cause interference.**
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.**

**This device comply with ISED RF exposure requirement, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.**

**Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

**Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.**

**L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :**

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;**
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.**

**L'appareil est conforme aux exigences d'exposition RF ISED, les utilisateurs peuvent**

Percorrendo la gioventù

Mew Mew amiche vincenti

Mew Mew amiche vincenti

obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

என்ன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

B64 ஹெட்ஃபோன்கள்		
டிஸ்னி இளவரசி	டிஸ்னி ஃப்ரோசன்	டிஸ்னி என்காண்டோ
		
USB சார்ஜிங் கேபிள்		
		
பிரிக்கக்கூடிய ஆடியோ கேபிள்		
		

**3.5** மிமீ ஹெட்ஃபோன் ஜாக் பொருத்தப்பட்ட  
எந்த ப்ளூடூத் அல்லாத சாதனத்திலும்  
இசையைக் கேட்க **AUX** ஜாக் உங்களை  
அனுமதிக்கிறது. சேர்க்கப்பட்ட ஆடியோ  
கேபிளை உங்கள் ஹெட்ஃபோன்களின்  
வலதுபுற இயர்கப்பில் உள்ள **AUX**  
ஜாக்குடனும், உங்கள் துணை இசை  
மூலத்தின் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்குடனும்  
இணைக்கவும். உங்கள் ஹெட்ஃபோன்கள்  
பவர் "ஆஃப்" பயன்முறையில் இருக்க  
வேண்டும்.

உங்கள் மியூசிக் பிளேயரில் வால்யூம் மற்றும்  
டிராக் நேவிகேஷன் கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள்  
எந்த வயர்டு ஹெட்ஃபோன்களிலும்  
பயன்படுத்துவீர்கள்.

**உங்கள் ஹெட்ஃபோன்களை சார்ஜ்  
செய்கிறது**

உங்கள் புளூடூத் ஹெட்ஃபோன்கள்  
உள்ளமைக்கப்பட்ட ரிச்சார்ஜபிள் பேட்டரியில்  
இயங்குகின்றன. முதல் முறையாக  
ஹெட்ஃபோன்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு  
முன்பு பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய வேண்டும்.

**Ma in questa prova non sei da sola**

**Cinque amiche brillanti e vincenti**

**Dai colori vivaci e splendenti**

**Mew e ancora Mew**

**Me le fusa le fai sempre e solo tu**

**Che gruppo, tante amiche tutte belle e vincenti**

**Con sembianze così sorprendenti**

**Mew e ancora Mew**

**Sguardi furbi e sorridenti per di più**

**Lottate contro il male**

**Grande rivale della legge universale**

**Cinque amiche sicure e vincenti**

**Dalle armi speciali e potenti**

**Mew e ancora Mew**

**Miagolando arriverai laggiù**

**Cinque amiche sicure e vincenti**

**Dalle armi speciali e potenti**

**Mew e ancora Mew**

**Miagolando arriverai laggiù**

**Percorrendo la gioventù**

**Mew Mew amiche vincenti**

**Mew Mew amiche vincenti**

**Sfumano tutte le verità**

**E poi scopri nuove realtà**

**Se il destino all'improvviso cambia il tuo DNA**

**Dimmi un po' chi sei**

**Non sei più la stessa e tu lo sai**

**Hai corretto il copyright, ma chi sei?**

**Non sei più la stessa e adesso puoi**


**Trasformarti quando vuoi**

பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய, சேர்க்கப்பட்ட **USB** சார்ஜிங் கேபிளின் பெரிய பிளக்கை கணினியின் இயங்கும் **USB** போர்ட் அல்லது **USB/AC** அடாப்டருடன் இணைக்கவும், பின்னர் சிறிய பிளக்கை வலது காது கப்பின் பக்கத்தில் உள்ள **USB** சார்ஜிங் போர்ட்டுடன் இணைக்கவும்.

ஹெட்ஃபோன்கள் சார்ஜ் செய்யும் போது சார்ஜிங் இண்டிகேட்டர் சிவப்பு நிறத்தில் ஒளிரும். ஹெட்ஃபோன்கள் முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தத் தயாராக இருக்கும் போது காட்டி அணைக்கப்படும்.

பேட்டரி முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்படும்போது, சாதாரண கேட்கும் அளவில் **24** மணிநேரம் தொடர்ந்து விளையாடும். அதிகபட்ச ஒலியில் இயக்கப்பட்டால், இசையை இயக்கும் நேரம் குறைக்கப்படும்.

குறிப்பு: சார்ஜ் செய்யும் போது, பேட்டரி சக்தியைச் சேமிக்கவும், சார்ஜ் செய்யும் நேரத்தைக் குறைக்கவும் ஹெட்ஃபோன் பவர் ஆஃப் செய்யப்படும்.

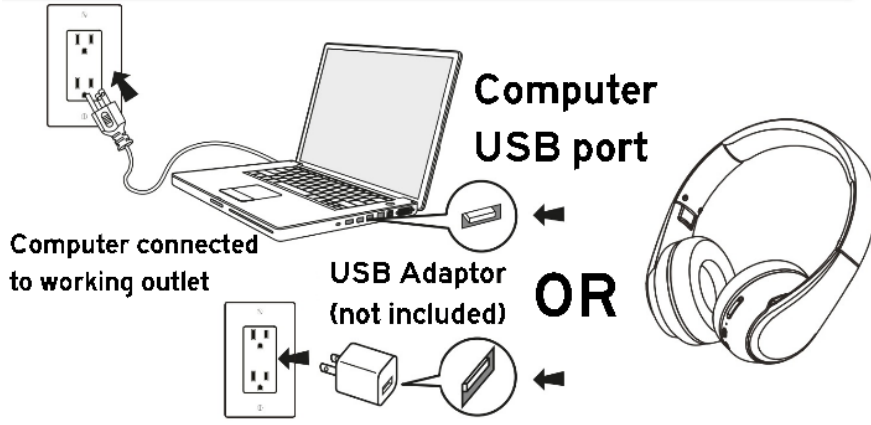

உள் ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம்-அயன் பேட்டரி

இந்த சாதனம் உள் ரீசார்ஜ் செய்யக்கூடிய லித்தியம்-அயன் பேட்டரியைப் பயன்படுத்துகிறது, இது சாதனத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும். உங்கள் பேட்டரி செயலிழந்துவிட்டதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால், அதை பல முறை சார்ஜ் செய்யவும். சிக்கல்கள் தொடர்ந்தால், தயவுசெய்து அலகு பழுதுபார்க்க முயற்சிக்காதீர்கள்; தொழிற்சாலை சேவைக்கான உத்தரவாதத்தைப் பார்க்கவும்.

Non sei più la stessa e tu lo sai  
 Hai corretto il copyright, ma chi sei?  
 Non sei più la stessa e adesso puoi  
 Trasformarti quando vuoi  
 Ma in questa prova non sei da sola

Cinque amiche brillanti e vincenti  
 Dai colori vivaci e splendenti  
 Mew e ancora Mew  
 Me le fusa le fai sempre e solo tu  
 Che gruppo, tante amiche tutte belle e vincenti  
 Con sembianze così sorprendenti  
 Mew e ancora Mew  
 Sguardi furbi e sorridenti per di più

Lottate contro il male  
 Grande rivale della legge universale

# Mew Mew Amiche Vincenti

Cristina D'Avena

Mew Mew amiche vincenti

Mew Mew amiche vincenti

I giorni corrono e passano

E le storie non cambiano

È una spola tra casa e scuola

Ma fermarsi non si può


Sogni qualcosa, una novità

Per non essere sempre là

E il destino all'improvviso cambia il tuo DNA

Dimmi un po' chi sei

கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் குறிகாட்டிகள்

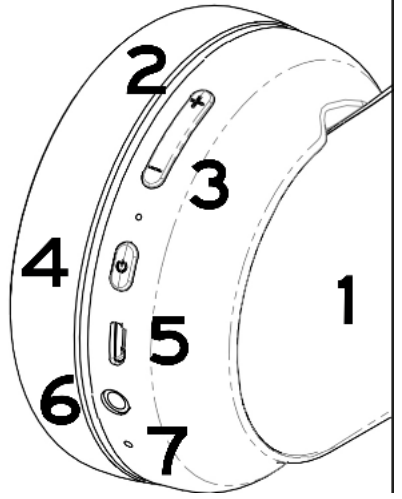1	<b>EZ Link</b> பொத்தான்	
2	வால்யூம் அப் / அடுத்த ட்ராக்	
3	வால்யூம் டவுன் / முந்தைய ட்ராக்	
4	பவர் / ஜோடி / தொலைபேசி / ப்ளே / இடைநிறுத்தம்	
5	<b>USB</b> சார்ஜிங் போர்ட்	
6	<b>AUX</b> ஜாக்	
7	ஒலிவாங்கி	

புளுடீத்துடன் இணைக்கிறது

1. முதல் முறை பவர் ஆன்: ஆட்டோ  
இணைத்தல்

ஹெட்ஃபோன்களை முதல்முறையாக  
ஆன் செய்யும் போது, எல்இடி ஒளிரும் வரை

வலது இயர்கப்பில் உள்ள பவர்/பிளே/பாஸ் பட்டனை அழுத்திப் பிடிக்கவும். முதல்முறை ஹெட்ஃபோன்கள் இயக்கப்படும்போது, சிவப்பு மற்றும் நீல நிற LED களில் ஒளிரும்.

a) உங்கள் சாதனத்தில் புளுடீத் இயக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்யவும் (அமைப்புகள் அல்லது விருப்பங்களில் பார்க்கவும்).

b) உங்கள் புளுடீத் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் தயாரிப்புக்கான புளுடீத் இணைத்தல் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- டிஸ்னி இளவரசிக்கு: "EZ-Link B64DP"

- டிஸ்னி ஃப்ரோஸனுக்கு: "EZ-Link B64FR"

- டிஸ்னி என்காண்டோவிற்கு: "EZ-Link B64EN"

c) குறிப்பு: உங்கள் புளுடீத் சாதனம் இணைத்தல் செயல்முறையை முடிக்க கடவுச்சொல் அல்லது பின்னைக் கேட்டால், உங்கள் சாதனத்தின் கீபேடில் "0000" ஐ உள்ளிடவும். உங்கள் புளுடீத்

உத்தரவாதமானது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட சட்ட உரிமைகளை வழங்குகிறது, மேலும் உங்களுக்கு மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும் பிற உரிமைகளும் இருக்கலாம்.

உங்களின் eKids தயாரிப்பை வாங்குவதற்கு நீங்கள் கரன்சியை (பண ஆர்டர், காசாளர் காசோலை அல்லது கிரெடிட் கார்டு) மாற்றும்போது, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உத்தரவாத மறுப்புக்கு முழுமையாகவும் முழுமையாகவும் கட்டுப்படுவதற்கான உங்களின் ஒப்புதலும் உடன்பாடும் ஒப்பந்தப் படி உங்களுக்குக் கட்டுப்படும்.

eKids, LLC மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டது

கேள்விகள் அல்லது கருத்துகளுக்கு எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்:

[www.ekids.com](http://www.ekids.com)

1299 Main Street Rahway, NJ 07065

B64-03192024-A

பிலிப்பைன்ஸில் அச்சிடப்பட்டது

சேதமடைந்த அலகுகள்; (iii) டிஜிட்டல் மீடியா பிளேயர்கள், சிடி அல்லது டேப் கேசட்டுகளுக்கு சேதம் (பொருந்தினால்); (iv) இந்தத் தயாரிப்பை தொழிற்சாலை சேவை மையத்திற்கு அனுப்புவதற்கான செலவு மற்றும் அதை உரிமையாளருக்குத் திரும்பச் செலுத்துதல். இந்த உத்தரவாதமானது அமெரிக்காவில் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் மற்றும் அசல் வாங்குபவரைத் தவிர மற்ற தயாரிப்புகளின் உரிமையாளர்களுக்கு நீட்டிக்கப்படாது. எந்தவொரு நிகழ்விலும் eKids அல்லது அதன் துணை நிறுவனங்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள், மறுவிற்பனையாளர்கள், அவர்களின் அதிகாரிகள், இயக்குநர்கள், பங்குதாரர்கள், உறுப்பினர்கள் அல்லது முகவர்கள் உங்களுக்கோ அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கோ ஏதேனும் விளைவாக அல்லது தற்செயலான சேதங்கள், இழந்த லாபங்கள், உண்மையான, முன்மாதிரியான அல்லது தண்டனைக்குரிய சேதங்களுக்கு பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். . (சில மாநிலங்கள் மறைமுகமான உத்தரவாதங்கள் அல்லது அதன் விளைவாக ஏற்படும் சேதங்களை விலக்குவதற்கு வரம்புகளை அனுமதிக்காது, எனவே இந்த கட்டுப்பாடுகள் உங்களுக்குப் பொருந்தாது.) இந்த

சாதனத்திலிருந்து உங்கள் புளூடீத் ஹெட்ஃபோன்களுக்கு வயர்லெஸ் முறையில் இசையை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யத் தயாராகிவிட்டீர்கள்.

2. ஸ்டாண்டர்ட் பவர் ஆன்: ஆட்டோ-இணைக்கும் முறை

முதல் முறையாக, நீங்கள் ஹெட்ஃபோன்களை இயக்கும் போதெல்லாம், நீல எல்.ஈ.டி மெதுவாக ஒளிரும், இது உங்கள் ஹெட்ஃபோன்கள் தானாக இணைக்கும் பயன்முறையில் (முன்னர் இணைக்கப்பட்ட சாதனத்துடன் மீண்டும் இணைக்க முயற்சிக்கிறது) சாதாரண இணைத்தல் வரம்பிற்குள் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. - அடி. உங்கள் ஹெட்ஃபோன்கள் வரம்பில் உள்ள முந்தைய இணைக்கப்பட்ட சாதனத்தைக் கண்டறியவில்லை என்றால், LED கள் சிவப்பு மற்றும் நீல நிறத்தில் ஒளிரத் தொடங்கும் (புதிய சாதனத்தை இணைப்பதற்கு) பின்னர் எந்த சாதனமும் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் (பேட்டரி ஆயுளைச் சேமிக்க) 3 நிமிடங்களில் மின்சாரம் நிறுத்தப்படும். )

3. உங்கள் புளூடீத் சாதனத்துடன் உங்கள் ஹெட்ஃபோன்களை கைமுறையாக

## இணைத்தல்

குறிப்பு: கைமுறையாக இணைக்கும் செயல்முறையைத் தொடங்க, உங்கள் ஹெட்ஃபோன்கள் 'ஆஃப்' ஆக இருக்க வேண்டும். ஹெட்ஃபோன்கள் 'ஆஃப்' பயன்முறையில், வலது இயர்கப்பில் உள்ள பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை சுமார் 7 வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும், எல்இடி சிவப்பு மற்றும் நீல நிறத்தில் ஒளிரும். பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை வெளியிடவும். இணைப்பதை முடிக்க மேலே உள்ள படி 1 இல் உள்ள ஏ-சி இணைத்தல் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

## EZ Link அமைவு பயன்பாட்டை நிறுவுகிறது



பல்வேறு இசை ஸ்ட்ரீமிங் சேவைகளில் உங்களுக்குப் பிடித்த டிஸ்னி பிளேலிஸ்ட்களை அணுக **EZ Link Setup** பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டிற்கு முன் இந்த செயல்பாடு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

இந்த தயாரிப்பை கட்டணம் இல்லாமல் மாற்றும். வாடிக்கையாளர் சேவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலை சேவை மையத்திற்கு இந்த தயாரிப்பை டெலிவரி செய்யும் போது குறைபாடு அல்லது செயலிழப்பை சரிபார்ப்பதற்கு இந்த முடிவு உட்பட்டது. சேவை தேவைப்பட்டால், [www.ekids.com/support](http://www.ekids.com/support) இல் வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்புகொண்டு, திரும்பப் பெறும் அங்கீகார எண் மற்றும் ஷிப்பிங் வழிமுறைகளைப் பெறவும். உத்தரவாதக் காப்பீட்டைச் சரிபார்க்க, விற்பனை ரசீது நகல் தேவை.

## உத்தரவாதத்தின் மறுப்பு

குறிப்பு: தயாரிப்பு எந்த நோக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இந்த உத்தரவாதம் செல்லுபடியாகும். இது (i) அலட்சியம் அல்லது வேண்டுமென்றே செய்த செயல்கள், தவறான பயன்பாடு அல்லது விபத்து, அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களால் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அல்லது பழுதுபார்க்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை உள்ளடக்காது; (ii) விரிசல் அல்லது உடைந்த அலமாரிகள், அல்லது அதிக வெப்பத்தால்

அல்லது நெருப்பு போன்ற அதிக வெப்பத்திற்கு பேட்டரியை ஒருபோதும் வெளிப்படுத்த வேண்டாம். காற்றோட்டம் இல்லாத வாகனத்தில் பேட்டரி பேக்கை ஒருபோதும் பயன்படுத்த வேண்டாம், அங்கு அதிகப்படியான உள் வெப்பநிலைகள் இருக்கும். கைக்குழந்தைகள் மற்றும் சிறு குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு எப்போதும் பேட்டரியை வைத்திருங்கள்.

## வரையறுக்கப்பட்ட ஓராண்டு உத்தரவாதத் தகவல்

அசல் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து ஒரு (1) வருட காலத்திற்கு, சாதாரண பயன்பாடு மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ், வேலைப்பாடு மற்றும் பொருட்களில் குறைபாடுகள் இல்லாமல் இருக்க **eKids** உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இந்தத் தயாரிப்பு திருப்திகரமான முறையில் செயல்படத் தவறினால், முதலில் வாங்கிய கடைக்கு அதைத் திருப்பித் தருவது நல்லது. உத்தரவாதக் காலத்தின் போது ஏதேனும் குறைபாடு அல்லது செயலிழப்பின் காரணமாக இந்த விஷயத்தையும் சேவையையும் தீர்க்க இது தவறினால், **eKids** பழுதுபார்க்கும் அல்லது அதன் விருப்பப்படி,

பயன்பாட்டை அமைக்க:

- **Apple Store** அல்லது **Google Play** இலிருந்து இலவச **EZ Link** அமைவு பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கி, உங்கள் புனூடீத் இயக்கப்பட்ட **iOS** அல்லது **Android** சாதனத்தில் நிறுவவும்.
- உங்கள் புனூடீத் சாதனம் இயக்கப்பட்டு ஹெட்ஃபோன்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்யவும்.
- விருப்பமான மியூசிக் ஸ்ட்ரீமிங் சேவையைத் தேர்வுசெய்து, அமைப்பை முடிக்க **EZ Link** அமைவு பயன்பாட்டில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றவும்.
- **Keep the EZ Link Setup app open and running on your Bluetooth enabled device to use the EZ Link feature seamlessly.**

## **EZ Link** பட்டனைப் பயன்படுத்துதல்

பயன்பாடு இயக்கப்பட்டதும், டிஸ்னி பிளேலிஸ்ட்களை அணுக ஹெட்ஃபோன்களில் **EZ Link** பட்டனைப்

பயன்படுத்தவும்:

- நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஸ்ட்ரீமிங் சேவையுடன் இணைக்க **EZ Link** பட்டனை ஒருமுறை அழுத்தவும், மேலும் உங்கள் தயாரிப்புக்கான தனிப்பயன் டிஸ்னி பிளேலிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்தி மகிழுங்கள்.
- டிஸ்னி ஹிட்ஸ் பிளேலிஸ்ட்களுடன் இணைக்க **EZ Link** பட்டனை அழுத்திப் பிடிக்கவும், மேலும் சிறந்த இசையை அனுபவிக்கவும்!

குறிப்பு: **EZ Link** அமைவு பயன்பாட்டை இயக்கும் **iOS** அல்லது **Android** சாதனத்துடன் தயாரிப்பு இணைக்கப்பட வேண்டும். உங்கள் ஸ்ட்ரீமிங் சேவை மற்றும் பிளேலிஸ்ட்டுடன் இணைக்க சில வினாடிகள் ஆகலாம். சில ஸ்ட்ரீமிங் சேவைகள் உங்கள் புளூடீத் சாதனத்தில் 'ப்ளே' என்பதை அழுத்த வேண்டும். பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது பயனர் தகவல் எதுவும் சேகரிக்கப்படவில்லை.

செயலி சரிசெய்தல்

**EZ Link** பட்டனை அழுத்தினால், பிளேலிஸ்ட்

செய்கின்றனர். உங்களுக்கு அருகிலுள்ள டிராப்-ஆஃப் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிய, [www.call2recycle.com](http://www.call2recycle.com) ஐப் பார்வையிடவும்

எச்சரிக்கை

இந்தச் சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரி தீ, வெடிப்பு அல்லது இரசாயன எரிப்பு போன்றவற்றை தவறாக நடத்தும் அபாயத்தை அளிக்கலாம். பேட்டரி கசிவு, நிறமாற்றம், சிதைவு அல்லது ஏதேனும் அசாதாரணமானதாகத் தோன்றினால், பேட்டரியைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது சார்ஜ் செய்யவோ வேண்டாம். காரக் கரைசல் அல்லது பிற மின்னாற்பகுப்புப் பொருள் கசிவை உண்டாக்கக் கூடும் என்பதால், அலகைப் பிரித்தோ அல்லது பேட்டரியை அகற்றவோ முயற்சிக்காதீர்கள். நீங்கள் பேட்டரியை சார்ஜ் செய்வதற்கு முன் எப்போதும் வெப்பநிலை **5°C - 35°C (41° - 95°** ஃபாரன்ஹீட்) என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இந்த எச்சரிக்கையை கவனிக்காவிட்டால் பேட்டரியின் கசிவு அல்லது சிதைவு ஏற்படலாம். எந்தவொரு திரவத்திற்கும் பேட்டரியை ஒருபோதும் வெளிப்படுத்த வேண்டாம். நேரடி சூரிய ஒளி

அமைவு பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்)	
ஷார்ட் பிரஸ்	தனிப்பயன் டிஸ்னி பிளேலிஸ்ட்டுடன் இணைக்கவும்
அழுத்தவும் + பிடிக்கவும்	டிஸ்னி ஹிட்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டுடன் இணைக்கவும்

## அலகின் எச்சரிக்கை/அகற்றல்

பேட்டரியை நீங்களே மாற்ற முயற்சிக்காதீர்கள். அவ்வாறு செய்வது அலகு சேதமடையலாம் மற்றும் உங்கள் உத்தரவாதத்தை ரத்து செய்யும். சாதாரண திடக்கழிவுகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட பேட்டரிகள்/எலக்ட்ரானிக்ஸ்களை ஒருபோதும் அப்புறப்படுத்தாதீர்கள், ஏனெனில் அவற்றில் நச்சுப் பொருட்கள் உள்ளன. பயன்படுத்தப்பட்ட பேட்டரிகள்/எலக்ட்ரானிக்ஸ்களை எப்போதும் நடைமுறையில் உள்ள சமூக விதிமுறைகளின்படி அப்புறப்படுத்துங்கள். பல எலக்ட்ரானிக்ஸ் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் இப்போது பேட்டரிகள் மற்றும் பிற மின்னணு கூறுகளை எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் மறுசுழற்சி

## திறக்கப்படாது:

- உங்கள் புனூடீத் சாதனம் ஹெட்ஃபோன்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்தவும்.

- உங்கள் 'திறக்கப்பட்ட' புனூடீத் சாதனத்தில் **EZ Link** அமைவு பயன்பாடு நிறுவப்பட்டு இயங்குவதை உறுதிசெய்யவும்.

- **EZ Link** பட்டன் இயக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்யவும் (**EZ Link Setup** பயன்பாட்டின் மூலம்).

**EZ-Link** அம்சம் மற்றும் பயன்பாட்டைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, உங்கள் தயாரிப்புடன் பொருந்த **QR** குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்:

டிஸ்னி இளவரசி	டிஸ்னி ஃப்ரோசன்	டிஸ்னி என்காண்டோ
		

பின்வரும் விளக்கப்படம் உங்கள் புளுடீத் ஹெட்ஃபோன்களின் அடிப்படை செயல்பாடுகளை விளக்குகிறது:

செயல்பாடு	நடவடிக்கை தேவை
ஹெட்ஃபோன்களை இயக்கவும்	ஹெட்ஃபோன்கள் 'ஆஃப்' ஆக இருக்கும்போது, எல்இடி காட்டி நீல நிறத்தில் ஒளிரும் வரை பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை <b>3</b> வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும்.
இணைத்தல் பயன்முறையை உள்ளிடவும்	ஹெட்ஃபோன்கள் 'ஆஃப்' ஆக இருக்கும் போது, <b>LED</b> இண்டிகேட்டர் சிவப்பு மற்றும் நீல நிறத்தில் மாறி மாறி ஒளிரும் வரை பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை <b>7</b> வினாடிகள் அழுத்திப்

	வினாடிகளுக்கு அழுத்திப் பிடிக்கவும்.
புளுடீத்தை மீட்டமைக்கவும்/இணைந்த அனைத்து சாதனங்களையும் அழிக்கவும்	இணைத்தல் பயன்முறையின் போது வால்யூம் அப்/அடுத்த ட்ராக்கை <b>5</b> வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும்.
ஹெட்ஃபோன்களை அணைக்கவும்	எல்இடி இண்டிகேட்டர் சிவப்பு நிறமாக மாறும் வரை பவர்/பிளே/பாஸ் பட்டனை <b>5</b> வினாடிகள் அழுத்திப் பிடிக்கவும். <b>60</b> நிமிடங்களுக்கு இசை எதுவும் இயங்கவில்லை என்றால் ஹெட்ஃபோன்கள் தானாகவே அணைந்துவிடும்.
<b>EZ-Link</b> பட்டன் - அடிப்படை செயல்பாடுகள் (இந்த அம்சத்தை செயல்படுத்த <b>EZ-Link</b>	

	முடித்ததும் மீண்டும் தொடங்கும்.
அழைப்பை முடிக்கவும்	அழைப்பை முடித்து, 'ஹாங் அப்' செய்ய பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை சுருக்கமாக அழுத்தவும்.
தொலைபேசி மற்றும் ஹெட்ஃபோன்களுக்கு இடையில் அழைப்பை மாற்றவும்	அழைப்பு செயலில் இருக்கும்போது, பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை <b>2</b> வினாடிகளுக்கு அழுத்திப் பிடிக்கவும்.
கடைசி எண் மறுபதிப்பு	அழைப்பு எதுவும் நடக்காதபோது, கடைசி எண்ணை மீண்டும் டயல் செய்ய <b>Power/Play/Pause</b> பொத்தானை இருமுறை அழுத்தவும்.
<b>Siri/Google</b> உதவியாளர்	பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை <b>2-3</b>

	பிடிக்கவும்.
இணைத்தல்	உங்கள் புரூஃத் சாதனம் 'ஆன்' மற்றும் கண்டறியக்கூடியதாக இருப்பதை உறுதிசெய்யவும். உங்கள் சாதனத்தின் புரூஃத் மெனுவில், இணைவதை முடிக்க உங்கள் தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
விளையாடு / இடைநிறுத்து	பிளேபேக்கைத் தொடங்க பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனைச் சுருக்கமாக அழுத்தவும். பிளேபேக்கை இடைநிறுத்த சுருக்கமாக அழுத்தவும். பிளேபேக்கை மீண்டும் தொடங்க சுருக்கமாக அழுத்தவும்.

அடுத்த தடத்திற்கு செல்க	பிளேபேக்கின் போது வால்யூம் அப்/அடுத்து ட்ராக் பட்டனை இரண்டு முறை அழுத்தவும்.
தற்போதைய பாதையின் தொடக்கத்திற்கு செல்க	<b>5</b> வினாடிகளுக்குப் பிறகு டிராக் விளையாடும் போது வால்யூம் டவுன்/முந்தைய ட்ராக் பட்டனை இரண்டு முறை அழுத்தவும்.
முந்தைய பாதையின் தொடக்கத்திற்குச் செல்லவும்	தொடக்க <b>5</b> வினாடிகள் இயங்கும் டிராக்கில் வால்யூம் டவுன்/முந்தைய ட்ராக் பட்டனை இரண்டு முறை அழுத்தவும்.
அளவை அதிகரிக்கவும்	பிளேபேக்கின் போது வால்யூம் அப்/அடுத்து ட்ராக் பட்டனை அழுத்தவும்

	(விரைவான அமைப்பிற்குப் பிடிக்கவும்)
அளவைக் குறைக்கவும்	பிளேபேக்கின் போது வால்யூம் டவுன்/முந்தைய ட்ராக் பட்டனை அழுத்தவும் (விரைவான அமைப்பிற்குப் பிடிக்கவும்)
உள்வரும் தொலைபேசி அழைப்புக்கு பதிலளிக்கவும்	உள்வரும் ரிங் ஒலியைக் கேட்கும்போது பவர்/ப்ளே/பாஸ் பட்டனை சுருக்கமாக அழுத்தவும்.  குறிப்பு: நீங்கள் அழைப்பிற்கு பதிலளிக்கும் போது இசை தானாகவே இடைநிறுத்தப்படும் மற்றும் நீங்கள் அழைப்பை